


## Schüco AWS 65

Systemprofile im Kunden-, Werks- und Schüco-Verbund  
System profiles, pre-rolled, pre-rolled by Schüco and for rolling together by the customer

Profilés de gammes avec sertissage Schüco, sertissage usine ou à assembler ultérieurement par le client

Systeempfoelen in klant-, fabrieks- en Schüco-samenstelling

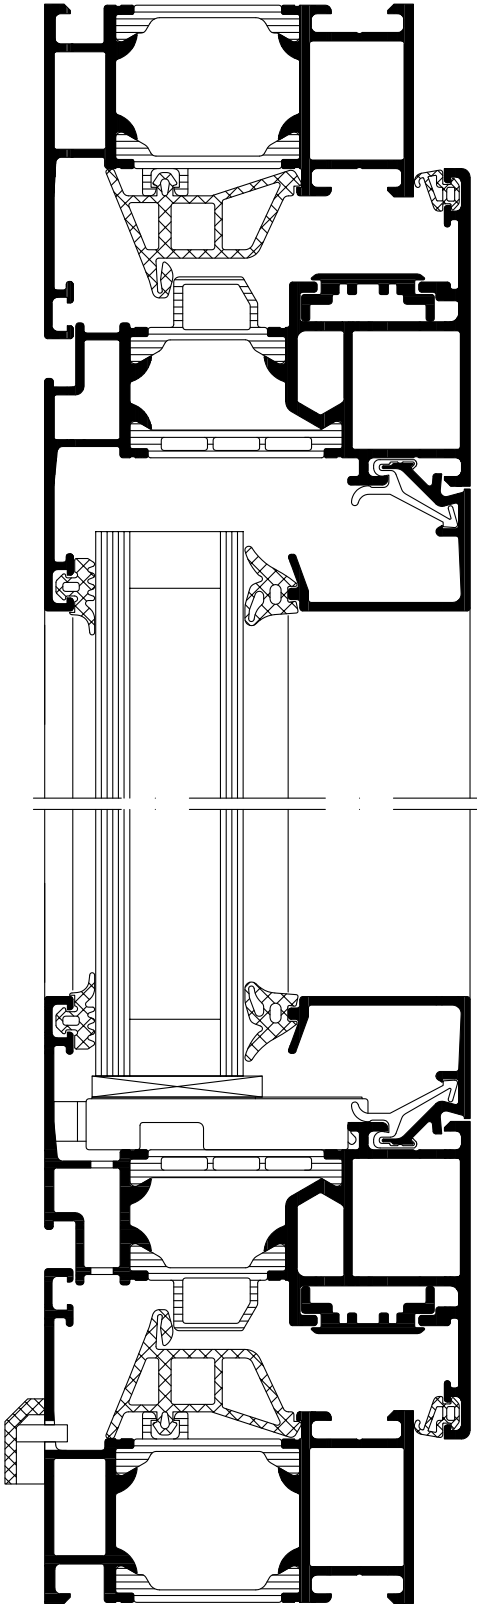

Detail verkleinert dargestellt  
Detail shown smaller than actual size  
Détail: Représentation réduite  
Detail verkleind weergegeven

- Grundbautiefe 65 mm
- Gute Wärmedämmung durch Hohlkammer Mitteldichtung und breite Isolierzone
- Fensterserie mit schmalen Ansichtsbreiten ab 51 mm
- Mehrfarbige Profilgestaltung
- Verdeckt liegende Entwässerung
- Entwässerung im tiefsten Profilpunkt
- Komplett verdeckt liegender Schüco AvanTec Systembeschlag bis 160 kg
- Flügelprofile für Schüco TipTronic bis 160 kg
- Umfangreiches Profilsortiment von 26 bis 250 mm Ansichtsweite
- Einsatzblendrahmen mit Adapterdichtung für Glasstärkeausgleich
- Einbruchhemmung bis WK3 nach DIN V ENV 1627
- Lösung für barrierefreie Terrassen- und Balkontür in Drehkipp und als Stulp-Ausführung
- Optional als flächenbündiger Flügel
- Übergangslose Anpassung an das Schüco Türsystem ADS/ADS HD
- Neue nach außen öffnende Fensterserie mit Mitteldichtung; auch mit Einbruchhemmung nach BS 7950

- Basic depth 65 mm
- Good thermal insulation due to hollow chamber, centre gasket and wide insulation zone
- Window series with narrow face widths from 51 mm
- Multicoloured profile design
- Concealed drainage
- Drainage at the lowest profile point
- Fully concealed Schüco AvanTec system fittings up to 160 kg
- Vent profiles for Schüco TipTronic 160 kg
- Extensive range of profiles with face widths from 26 to 250 mm
- Insert outer frame with adapter gasket to compensate for glazing thicknesses
- Burglar resistance up to WK3 in accordance with DIN V ENV 1627
- Solution for easy-access patio and balcony doors in turn/tilt and double-vent design
- Also available as flush-fitted vent
- Easily adapted to the Schüco door system ADS/ADS HD
- New outward-opening window series with centre gasket; also with burglar resistance in accordance with BS 7950

- Profondeur 65 mm
- Bonne rupture de pont thermique par chambres creuses, joint central d'étanchéité et large zone isolante
- Série de fenêtres de 51 mm de largeur vue seulement
- Profilés réalisables en version bicolore
- Drainage caché
- Evacuation des eaux au point le plus bas du profil
- Ferrures entièrement cachées du système Schüco AvanTec, jusqu'à 160 kg
- Profilés de vantaux pour système Schüco TipTronic 160 kg
- Vaste assortiment de profilés de 26 à 250 mm de largeur vue
- Dormant rapporté avec joint d'adaptation pour compensation des différentes épaisseurs de vitrages
- Résistance à l'effraction jusqu'à la classe de sécurité WK3 selon DIN V EN V 1627
- Solutions pour portes et portes-fenêtres de terrasses et de balcons avec seuil bas en version oscillo-battante ou en version deux vantaux
- En option, vantail à fleur,
- Raccordement direct au système de portes Schüco ADS/ADS HD
- Nouvelle série de fenêtres à ouverture vers l'extérieur avec joint central d'étanchéité; aussi avec résistance à l'effraction selon BS 7950

- Basisbouwdiepte 65 mm
- Goede thermische isolatie door holle kamers, middenafdichting en brede isolatiezone
- Raamserie met smalle aanzichtbreedten vanaf 51 mm
- Profieluitvoeringen in meerdere kleuren
- Verdekt liggende ontwatering
- Ontwatering op het diepste profielpunt
- Volledig verdekt liggend Schüco AvanTec-systeembeslag tot 160 kg
- Vleugelprofielen voor Schüco TipTronic 160 kg
- Omvangrijk profielassortiment van 26 tot 250 mm
- Inzetkozijnen met adapterafdichting voor verschillen in glasdikte
- Inbraakwering tot WK3 conform DIN V ENV 1627
- Oplossing voor terras- en balkondeuren zonder barrières in draai-/kantel- en stolpuitvoering
- Optioneel als vlakke vleugel
- Overgangsloze aanpassing aan het Schüco-deursysteem ADS/ADS HD
- Nieuwe naar buiten openende raamserie met middenafdichting; ook met inbraakwering volgens BS 7950